



Fábrica de hielo en escama granulada con depósito incorporado de 155-180 kg/día

[illegible]

### ► Características

- Hielo granulado 80-82% seco
- 1L ( agua ) = 1kg ( hielo ) Solo Aire
- Carrocería AISI 304 Acero inox.
- Clase tropical + 43° C
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Evaporador en acero AISI 304
- Refrigeración de aire o agua
- Interior redondeado para una fácil limpieza
- Almacenamiento aislado sin HCFC
- Depósito de agua sellado a prueba de polvo
- Libre de RoHS
- Puerta aislada con apertura oculta
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Carga automática de agua
- Voltaje estándar y voltajes especiales



► Imagen



Carrocería AISI 304  
Acero inox.



Filtro removible y lavable



Evaporador AISI 304



Depósito de agua a prueba de polvo



Puerta aislada con  
apertura oculta

► Prod. 24h

|                                                                                     |            |       |            |       |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----|-----|
|                                                                                     | Aire temp. |       | Agua temp. |       | Kg  | Lbs |
|  | 10° C      | 50° F | 7° C       | 45° F | 180 | 397 |
|                                                                                     | 21° C      | 70° F | 15° C      | 60° F | 155 | 342 |

## Garantía 1 Año

Sujeta a limitaciones


► Certificaciones disponibles para este modelo





Granulada

GB 1555

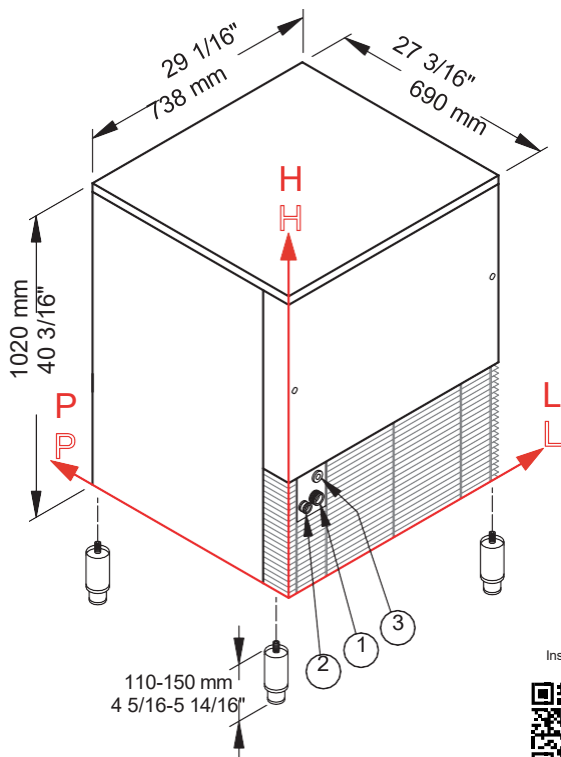

Installation



## ► Condiciones

- Locacion: Interior

|                      | Min             | Max             |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura agua     | +3° C / +37° F  | +32° C / +90° F |
| Voltaje              | -10%            | +10%            |
| Presión interna agua | 1bar (14 psi)   | 6bar (84 psi)   |

## ► Performances

|                  |       | Temperatura Agua |         |        |         |        |         |
|------------------|-------|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                  |       | 7° C             | 45° F   | 15° C  | 60° F   | 21° C  | 70° F   |
| Temperatura Aire | 10° C | 180 kg           |         |        |         |        |         |
|                  | 50° F |                  | 397 lbs |        |         |        |         |
|                  | 21° C |                  |         | 155 kg |         |        |         |
|                  | 70° F |                  |         |        | 342 lbs |        |         |
|                  | 32° C |                  |         |        |         | 140 kg |         |
|                  | 90° F |                  |         |        |         |        | 309 lbs |

## ► Conexiones

Las medidas se toman desde la esquina inferior izquierda de la espalda. (L-H-Ø)

- ① Entrada agua.: 104 mm / 4 2/16" - 247 mm / 9 12/16" - 3/4" ② Salida agua.: 53 mm / 2 1/16" - 240 mm / 9 7/16" - 24 mm / 15/16"  
 ③ Conexión eléctrica: 92 mm / 3 10/16" - 319 mm / 12 9/16"

## ► Technical information

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Producción 24h     | 155 kg / 342 lbs          |
| Capacidad depósito | 55 kg / 121 lbs           |
| Refrigeación       | A - W                     |
| Refrigerante       | R404A - R452A             |
| Voltaje            | 220-240 V ~ 50 Hz         |
| Consumo eléctrico  | 650 W                     |
| Amperaje           | 10 A                      |
| Term.              | Acero inoxidable AISI 304 |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Consumo agua         | A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs   |
|                      | W: 6,4 l/kg - 76,7 gal/100 lbs |
| Dimensión (L-P-H mm) | 738 - 690 - 1020               |
| (L-P-H in)           | 29 1/16 - 27 3/16 - 40 3/16    |
| Empaque (L-P-H mm)   | 780 - 735 - 1185               |
| (L-P-H in)           | 30 11/16 - 28 15/16 - 46 10/16 |
| Peso neto            | 94 kg / 207 lbs                |
| Peso bruto           | 105 kg / 231 lbs               |

Todos los datos técnicos son válidos bajo las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente +21 °C

Temperatura del agua +15 °C

Consumo eléctrico a +43 °C (tensión estándar)

Los modelos y datos mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de BREMA Ice Makers.

Rev. 04 - Issued September 2019



[www.bremaice.it](http://www.bremaice.it)  
[info@bremaice.it](mailto:info@bremaice.it)

