



Fábrica de hielo en escama granulada con depósito incorporado de 95-104 kg/día

[illegible]

► Características

- Hielo granulado 80-82% seco
- 1L (agua) = 1kg (hielo) solo Aire
- Carrocería AISI 304 Acero inox.
- Clase tropical + 43° C
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Evaporador en acero AISI 304
- Refrigeración de aire o agua
- Interior redondeado para una fácil limpieza.
- Aislamiento de contenedores sin HCFC
- Depósito de agua sellado a prueba de polvo
- Libre de RoHS
- Puerta aislada con apertura oculta
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor ON/OFF
- Carga automática de agua
- Voltaje estándar y voltajes especiales



Imagen



Carrocería AISI 304
Acero Inox.



Filtro de agua
Removible y lavable



Evaporador en acero
AISI 304



Depósito de agua a prueba de polvo



Puerta aislada con
apertura oculta

► Prod. 24h

	T. aire		T. agua		Kg	Lbs
	10° C	50° F	10° C	50° F	104	229
	21° C	70° F	15° C	60° F	95	209

Garantía 1 Año

Sujeta a limitaciones

► Certificaciones disponible para este modelo



BREMA ICE MAKERS SPA
Via dell'Industria 10,
20020 Villa Cortese (MI), Italy

tel. +39 0331 434811
fax +39 0331 433833

www.bremaice.it
info@bremaice.it

Bim + Data
download

Installation



We are Brema






Escama Granulada

GB 903



Fábrica de hielo en escama granulada con depósito incorporado de 95-104 kg/día

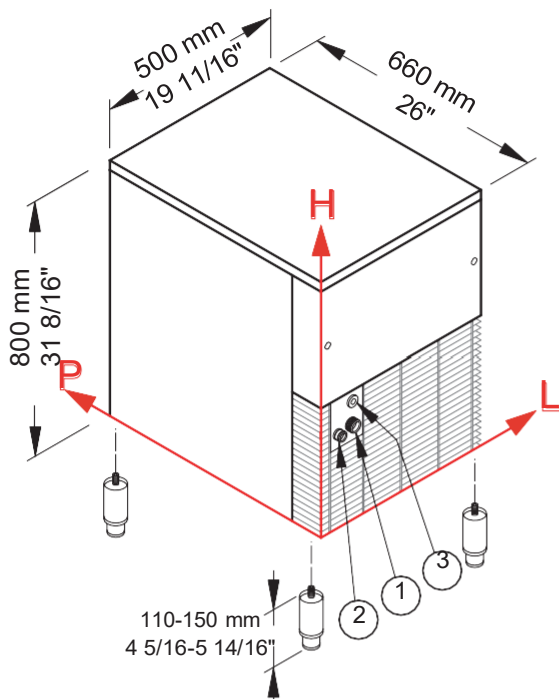

► Condiciones de instalación

- Instalación: Interior

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaje	-10%	+10%
Pres. agua en ingreso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura agua					
		10° C	50° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aire	10° C	104 kg					
	50° F		229 lbs				
	21° C			95 kg			
	70° F				209 lbs		
	32° C					81 kg	
	90° F						179 lbs

► Conexiones

Las medidas se toman desde la esquina inferior izquierda de la espalda. (L-H-Ø)

- ① Ingreso agua: 99 mm / 3 14/16" - 158 mm / 6 4/16" - 3/4" ② Drenaje de agua: 48 mm / 1 14/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Conexión eléctrica: 87 mm / 3 7/16" - 230 mm / 9 1/16"

► Datos técnicos

Producción en 24h	95 kg / 209 lbs
Capacidad contenedor	30 kg / 66 lbs
Condensación	A - W
Refrigerante	R404A
Voltaje	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo eléctrico	550 W
Amperaje	10 A
Terminación	Acero inoxidable 18/8

Consumo de agua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 6,3 l/kg - 75,5 gal/100 lbs
Dimensiones (L-P-H mm)	500 - 660 - 800
(L-P-H in)	19 11/16 - 26 - 31 8/16
Dimensiones empaque (L-P-H mm)	550 - 720 - 990
(L-P-H in)	21 10/16 - 28 6/16 - 39
Peso neto	67 kg / 148 lbs
Peso bruto	76 kg / 168 lbs

Todos los datos técnicos son válidos bajo las siguientes condiciones:

Dimensiones sin patas

Temperatura ambiente +21 °C

Temperatura del agua +15 °C

Consumo eléctrico a +43 °C (tensión estándar)

Los modelos y datos mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de BREMA Ice Makers.

Rev. 01 - Pubblicato Gennaio 2016



BREMA ICE MAKERS SPA

Via dell'Industria 10,
20020 Villa Cortese (MI), Italy

tel. +39 0331 434811
fax +39 0331 433833

www.bremaice.it
info@bremaice.it

Bim + Data
download

Installation

We are Brema

