



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo Produzione giornaliera fino a 320 kg

Hotel									
Ristoranti									
Fast food									
Bar									
Discoteche									
Mercati ittici									
Supermercati									
Medicale & SPA									
Industria									

► Position n°




► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite




Filtro Aria smontabile e pulibile

► Bin utilizzabili

- Bin 350

► Cubetti disponibili per questo modello

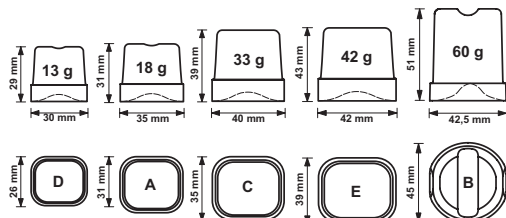

► Prod. 24h

	T. ambiente		T. acqua		Kg	Lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	320	705
	21° C	70° F	15° C	60° F	300	661

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificati disponibili per questo modello






Ice Cube

C 300



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo Produzione giornaliera fino a 320 kg

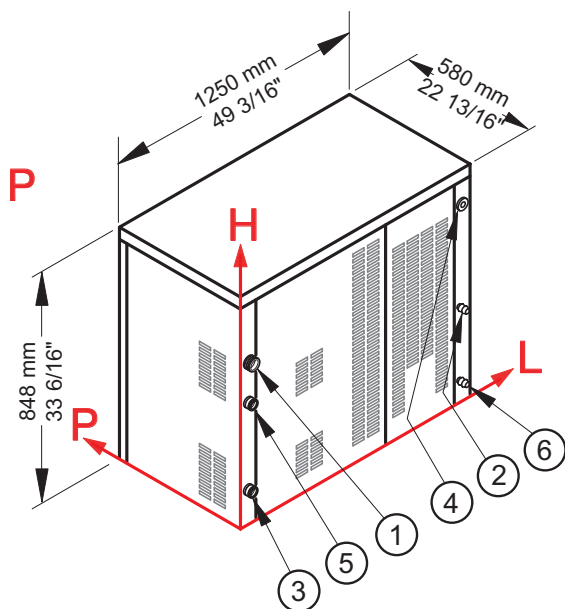

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performances

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	50° F	21° C	70° F	32° C	90° F
Temperatura aria	10° C	320 kg					
	50° F		705 lbs				
	21° C			300 kg			
	70° F				661 lbs		
	32° C					260 kg	
	90° F						573 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 39 mm / 1 9/16" - 582 mm / 22 15/16" - 3/4"
- ② Ingresso acqua cond.: 1217 mm / 47 15/16" - 298 mm / 11 12/16" - 3/4"
- ③ Scarico acqua: 29 mm / 1 2/16" - 73 mm / 2 14/16" - 24 mm / 15/16"
- ④ Connessione elettrica: 1222 mm / 48 2/16" - 748 mm / 29 7/16"
- ⑤ Scarico acqua: 31 mm / 1 4/16" - 440 mm / 17 5/16" - 24 mm / 15/16"
- ⑥ Scarico acqua cond.: 1222 mm / 48 2/16" - 55 mm / 2 3/16" - 3/4" mm / 8/16"
- ② ⑤ Solo per macchine con condensazione ad acqua

► Dati tecnici

Produzione in 24h	300 kg / 661 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	2600 W
Fusibile	32 A
Finitura	acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg - 31,1 gal/100 lbs W: 14,3 l/kg - 171,4 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	1250 - 580 - 848
(L-P-H in)	49 3/16 - 22 13/16 - 33 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1335 - 705 - 1005
(L-P-H in)	52 9/16 - 27 12/16 - 39 9/16
Peso netto	152 kg / 335 lbs
Peso lordo	178 kg / 392 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 04 - Pubblicato Settembre 2019



www.bremaice.it
info@bremaice.it

Bim + Data
download

