



DUKERS

Quality Commercial Refrigeration

1 AÑO
GARANTIA

HELADERA BAJO MESADA

MODELO DUC60R
2 PUERTAS



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje / Frecuencia	115V/60Hz
Refrigerante	R290 / 3.88 oz
Descongelación	Automática
Material	Acero inoxidable
Rango de temperatura	0.5 - 5 °C
Potencia (HP)	1/5 HP
Configuración NEMA	NEMA 5-15P



DETALLES DEL PRODUCTO



La estructura del compresor montado en la parte posterior se ubica en el área más fresca posible, permitiendo un servicio rápido y fácil.



Controles digitales de temperatura con pantalla LED para un ajuste preciso y sistema de descongelación automática



Rango de temperatura en el gabinete de 33 a 41 °F.



Condensador de alta calidad con mayor resistencia al polvo.



Refrigerante natural R290, que promueve un enfriamiento más rápido y un consumo de energía eficiente.



Puertas con cierre automático a 60° y función de apertura permanente.



Interior y exterior de acero inoxidable, pisos interiores sellados y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.



Estantes ajustables de acero inoxidable revestidos de alta calidad que evitan el desconchado y la oxidación.



Acero inoxidable de alta calidad y diseño robusto.



ACERO DE ALTA CALIDAD DISEÑO ROBUSTO





DUKERS

Los Angeles | San Francisco | Dallas
Houston | Florida | Chicago | New Jersey

DETALLES Y ESPECIFICACIONES

BAJO MESADA DUC60R

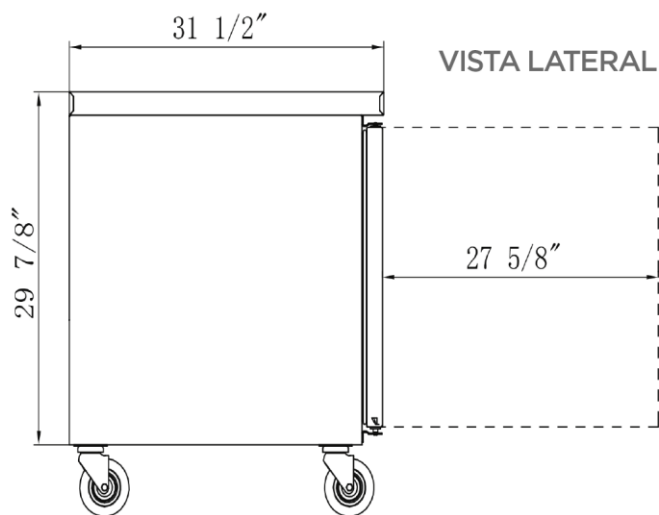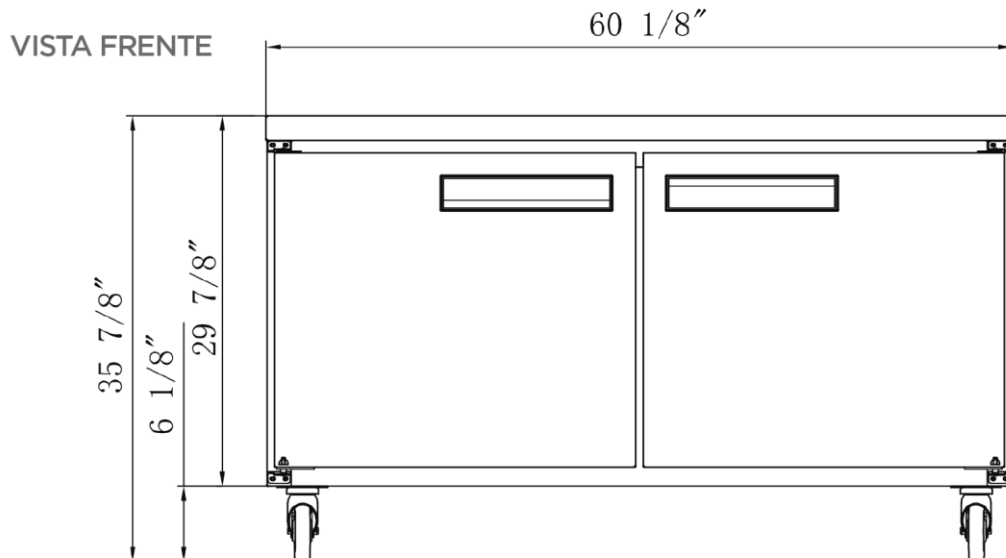

DETALLES TECNICOS

Voltaje	115V
Radio frecuencia	60Hz
Potencia de ingreso	280W
Amperaje	2.4A
Capacidad total	283 L
Categoría climática	4-5
Tipo de protección	I
Presión alta	300 psig
Presión baja	150 psig
Gas	C-Pentane
Refrigerante	R290/388oz

MODELO	DIMENSIONES EXT. An x Prof x Al (mm)	DIMENSIONES EMBALAJE An x Prof x Al (mm)	PESO NETO	REJILLAS	40HQ CONTAINER CERT.
DUC60R	1500 x 760 x 800	1560 x 820 x 860	104,8 kg	1	30



Los Angeles | San Francisco | Dallas
Houston | Florida | Chicago | New Jersey